


Configuraciones de Mandos

Mando convencional

Un motor grande con clutch/freno y engranajes angulares para JM y WM

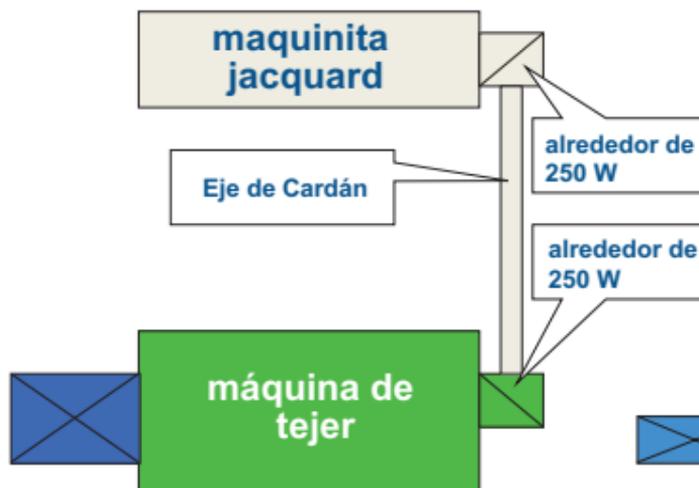

Mandos separados

SyncroDrive® Jacquard con dos motores pequeños

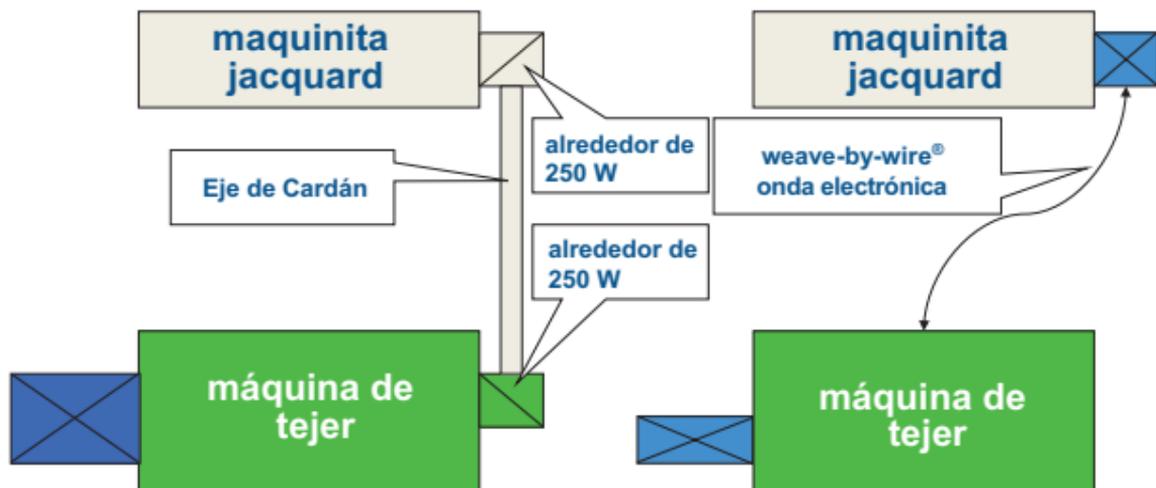


Figura 2